Ecoacvasistem Pelican B-580

Date tehnice Pelican B580	
Motor termic	
Model:	TWD 740 VE – VOLVO;
Putere:	203kW / 2200 rot/min;
Emisie noxe:	conform Directivei Europene 97/68;
Sistem hidraulic	
	– circuit inchis;
	– circuit deschis cu centru inchis, tip LS;
	– 3 pompe SAUER in circuit inchis;
	– 2 pompe SAUER in circuit deschis;
	– 2 x 110 l/min;
Tip :	– 1 x 150 l/min;
Pompe hidraulice:	– 2 x 115 l/min;
Debitul:	– circuit inchis 400 bar;
Presiunea maxima:	– circuit deschis 300 bar;
	Viteza de deplasare in apa 5 noduri;
	Pescaj mediu 0,7 m;
	Adancimea de excavare 5,8 m;
	Raza maxima de actiune a cupei de sapare 7,7 m;
	Inaltimea maxima de descarcare 3,21 m;
	Unghi de rotire echipament 150°
	Debit pompe de dragare 450 m³/h– debit maxim;
	Latime grebla 3 m;
	Capacitate cupa de sapare 0,4 m³;
Caracteristici funcţionale	Greutate 24,5 t;
	Lungime – 14 m;
	Latime – 3,5 m;
Dimensiuni transport	Inaltime – 3,4 m;

Certificat de Conformitate conform Directvei Europene pentru Masini 98/37.
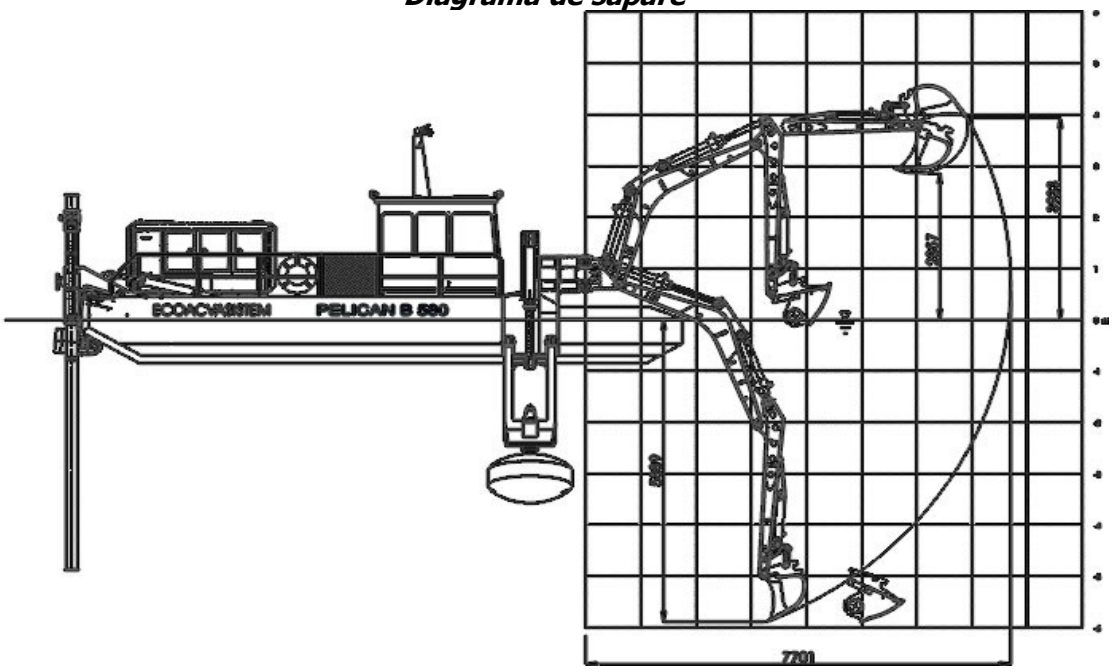
Diagrama de săpare